
AUTODOC CLUB

Anleitung: **Mercedes W204** Spiegelglas wechseln







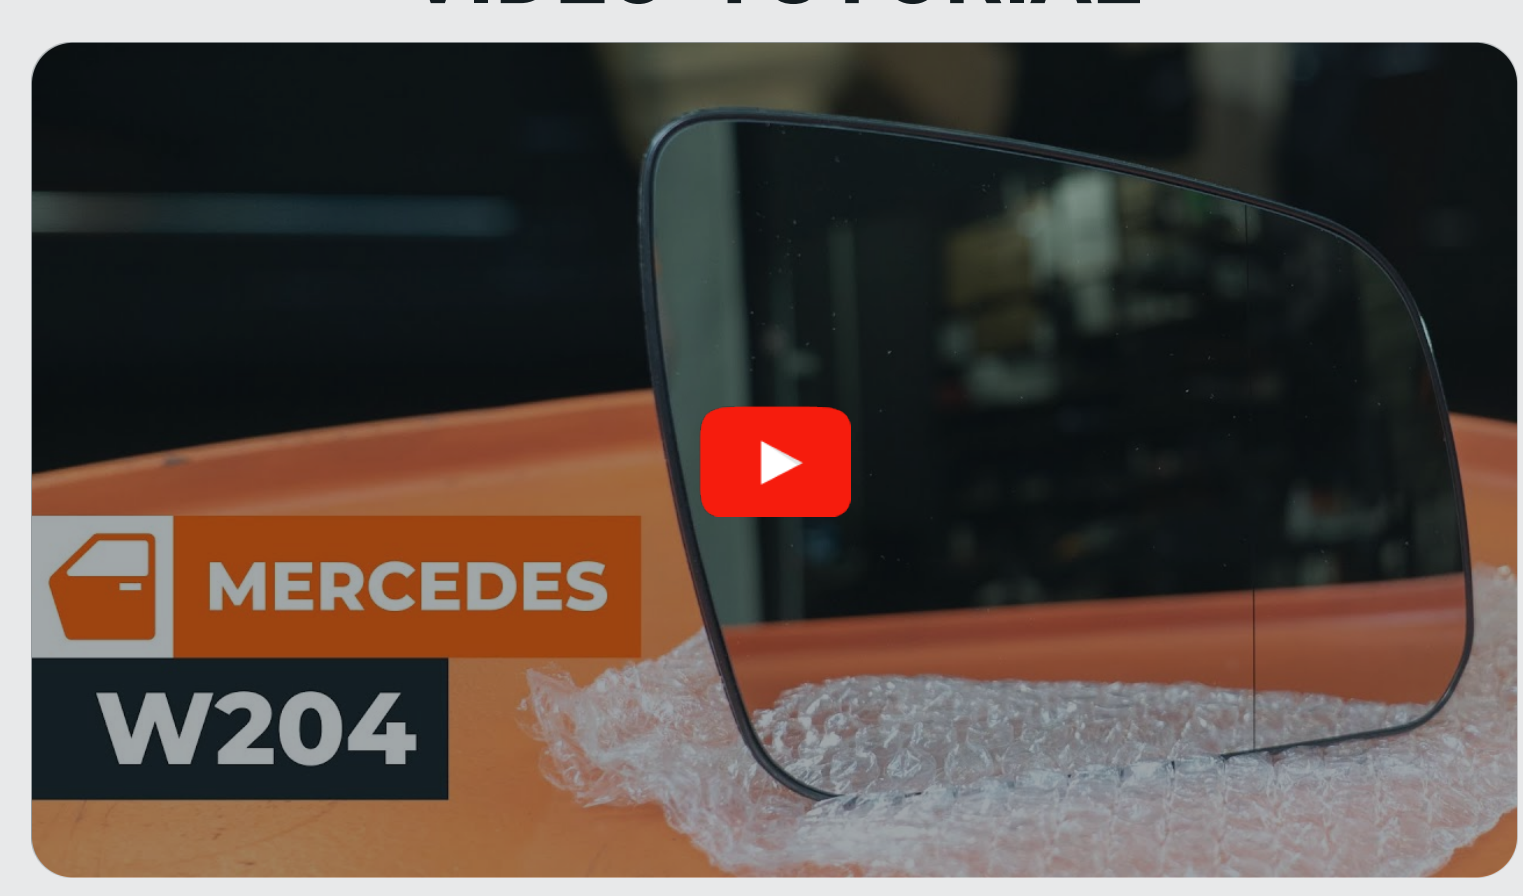

Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 320 CDI (204.022), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 180 Kompressor (204.046), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 200 Kompressor (204.041), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 280 (204.054), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 280 (204.254), (+ 22)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: SPIEGELGLAS – MERCEDES W204. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

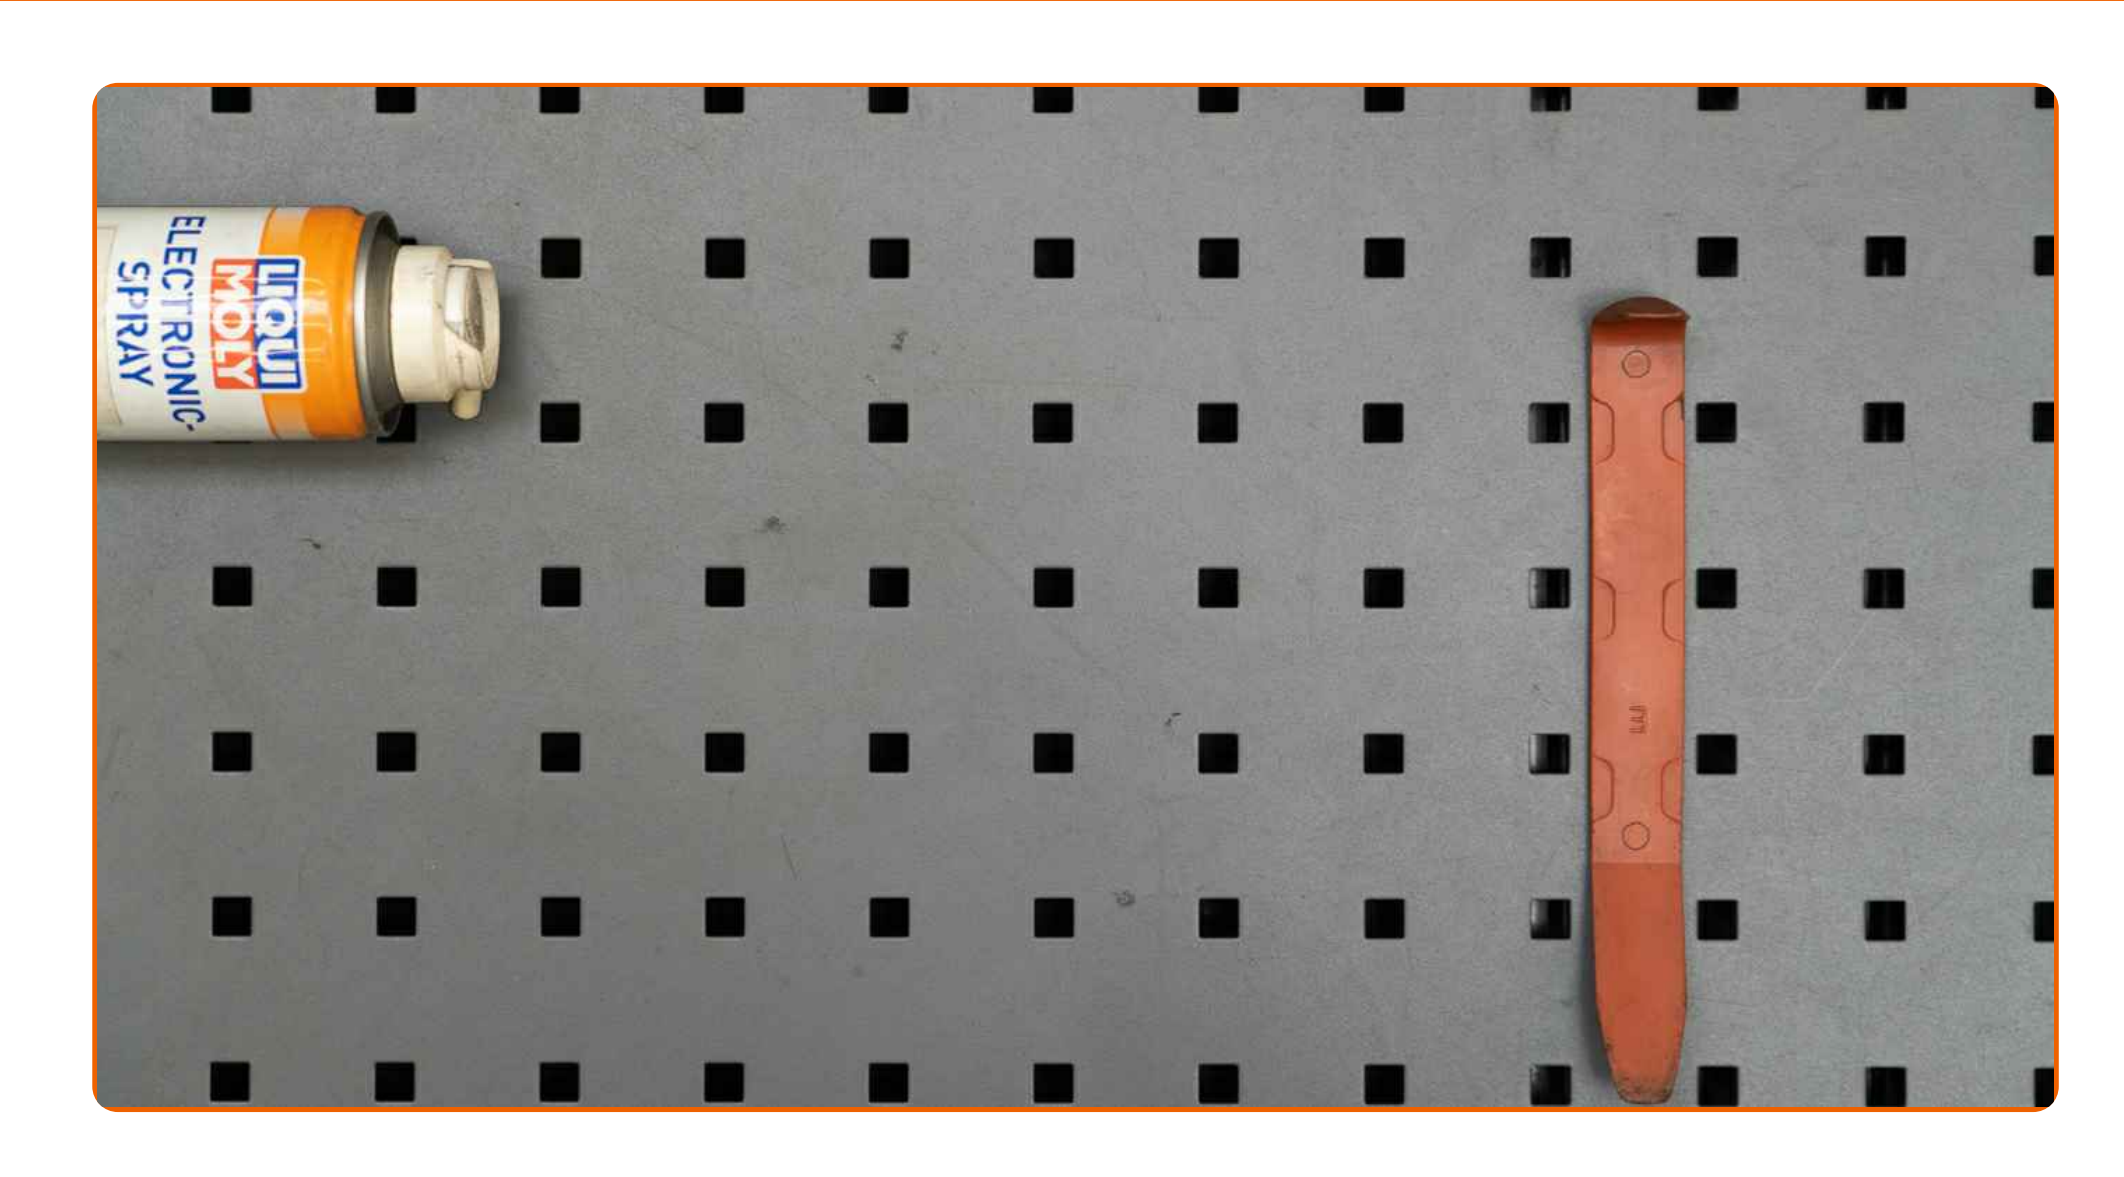

- Dielektrikfett
- Zierleistenkeil
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN





Austausch: Spiegelglas – Mercedes W204. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Das Austauschverfahren ist für die rechten und linken Spiegelgläser identisch.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Mercedes W204 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1 Schalten Sie die Zündung ein.

2 Drehen Sie das Spiegelglas komplett nach innen.



3 Schalten Sie die Zündung ab.

4 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

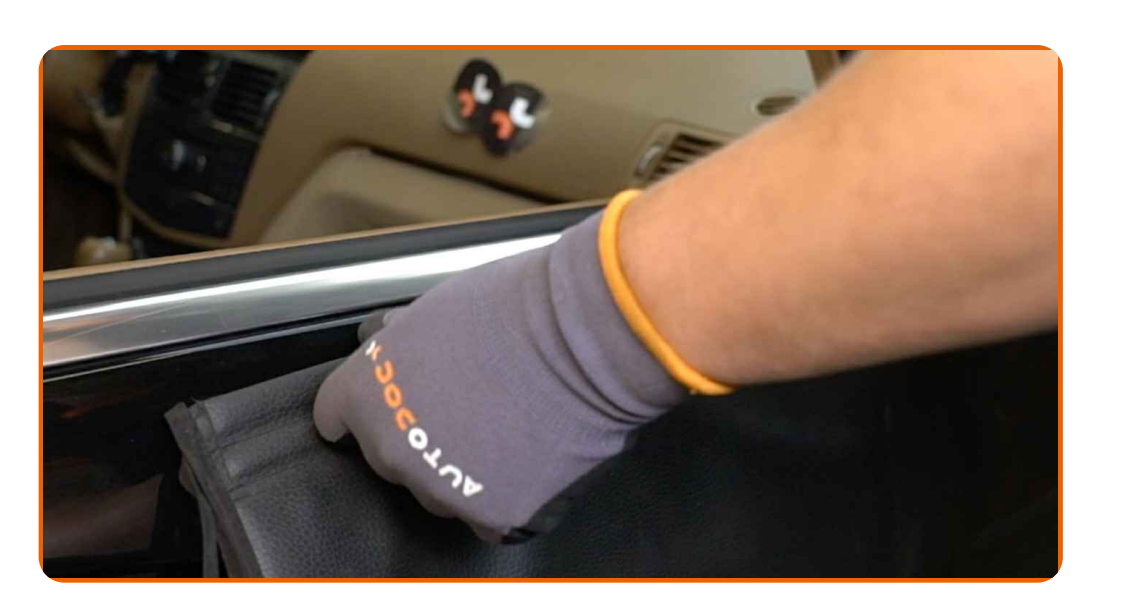






5

Befreien Sie vorsichtig das Spiegelglas aus seiner Halterung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.



6

Entfernen Sie das Spiegelglas.

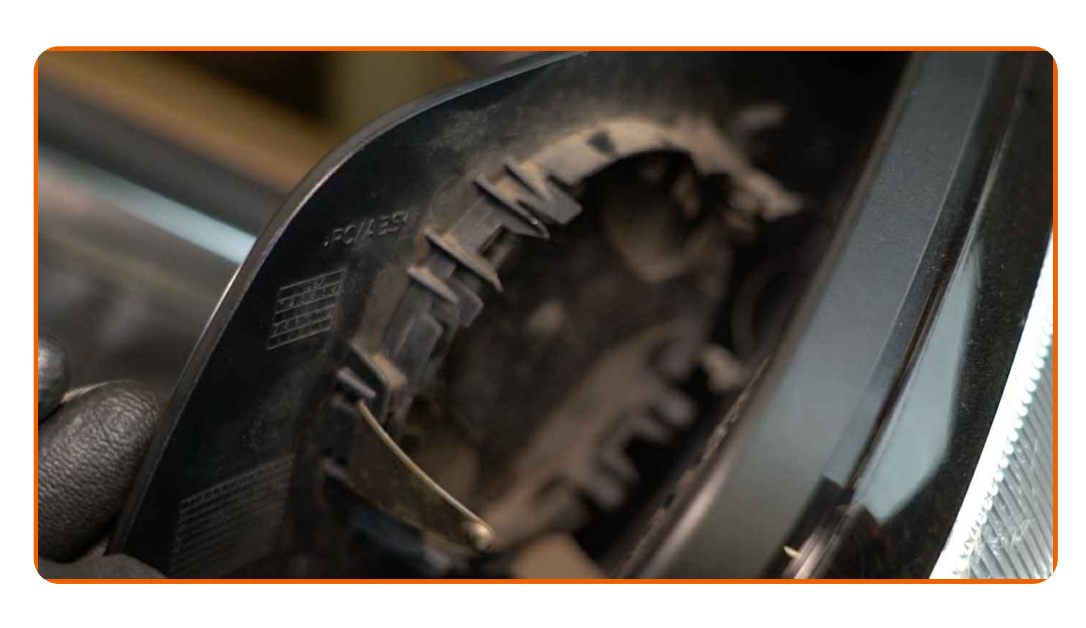


AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Spiegelglas – Mercedes W204. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

7


Trennen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung.

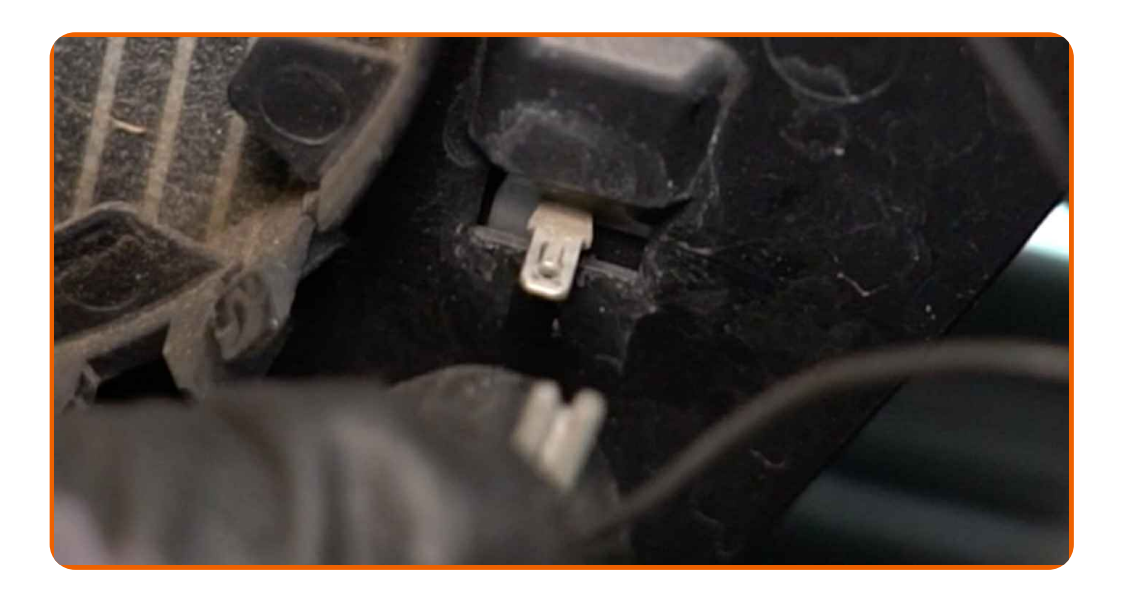






8 Behandeln Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

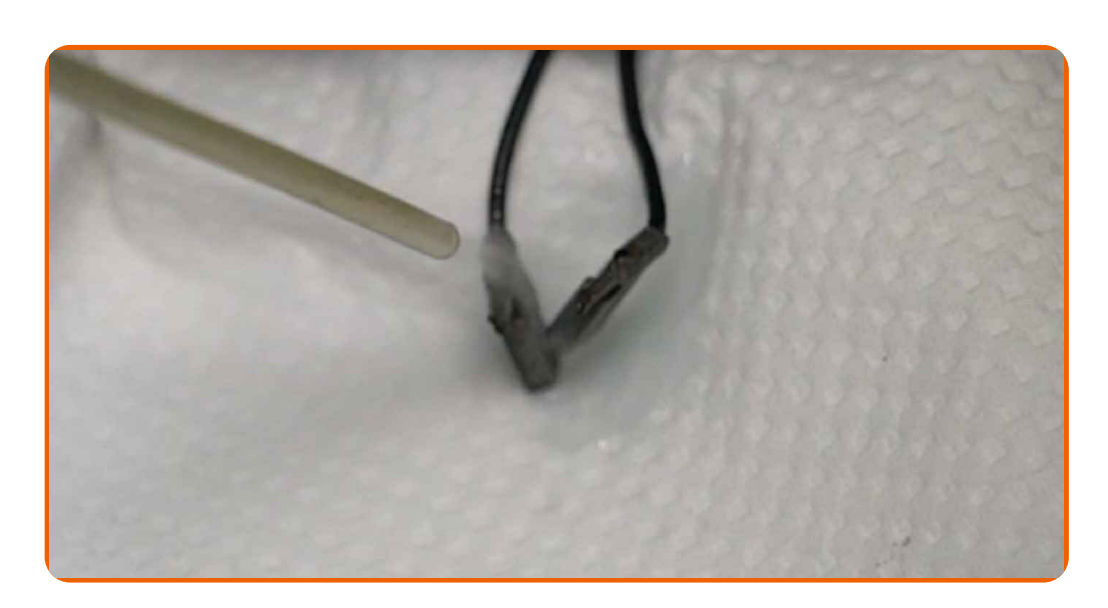

9 Schließen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung wieder an.



10 Bauen Sie das neue Spiegelglas ein.

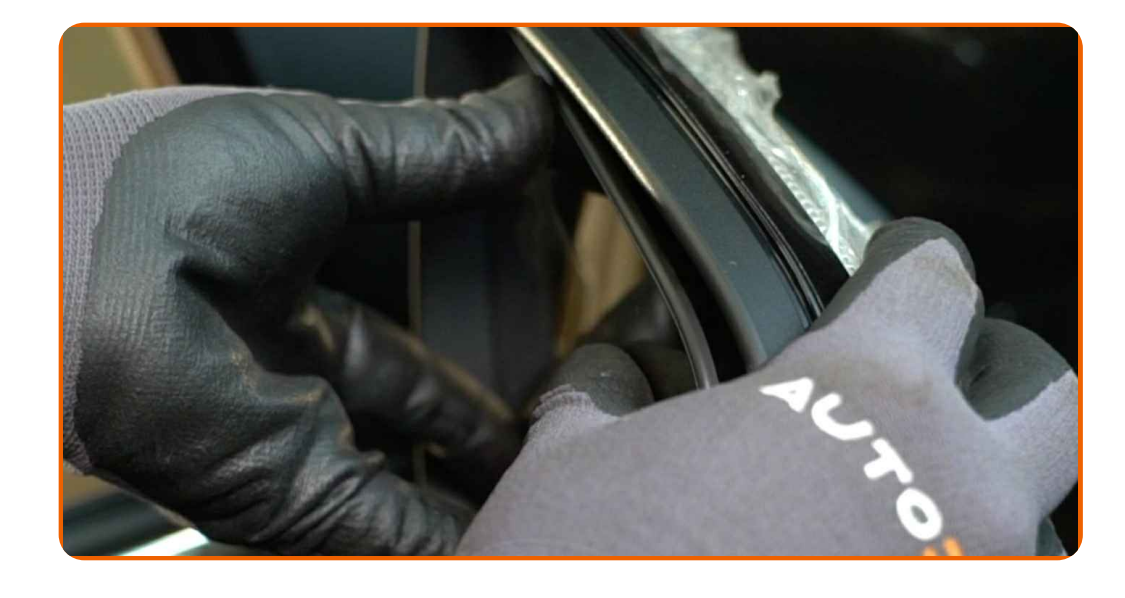

AUTODOC empfiehlt:


- Austausch: Spiegelglas – Mercedes W204. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann das Teil beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Spiegelglas richtig positioniert ist. Es sollte an den Einrastlaschen im Gehäuse ausgerichtet sein.

11 Schalten Sie die Zündung ein.






12 Stellen Sie das Spiegelglas ein.

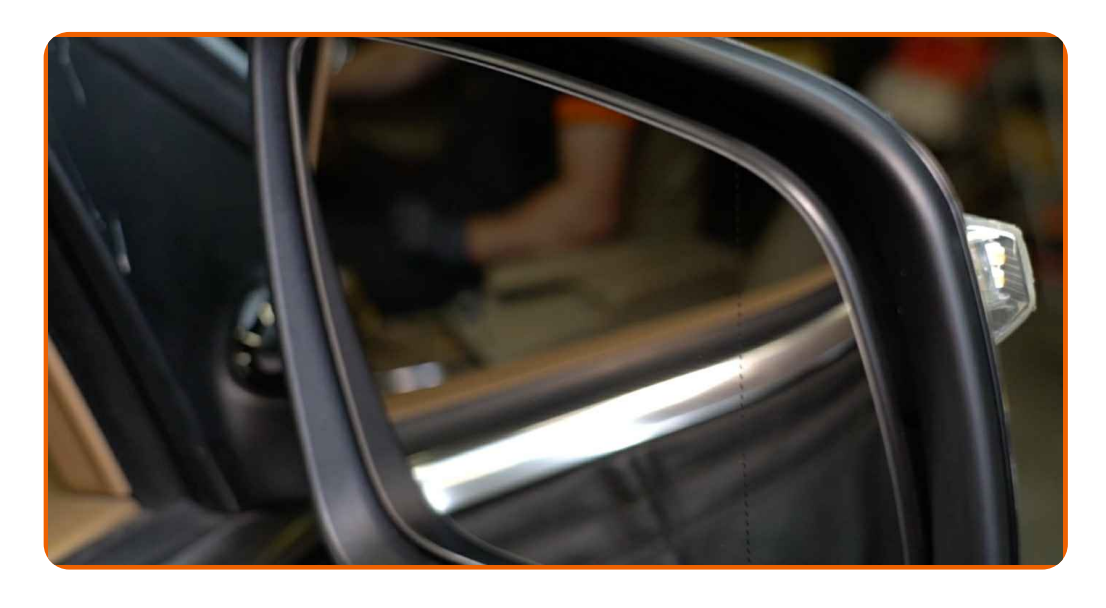

13 Schalten Sie die Zündung ab.

14 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

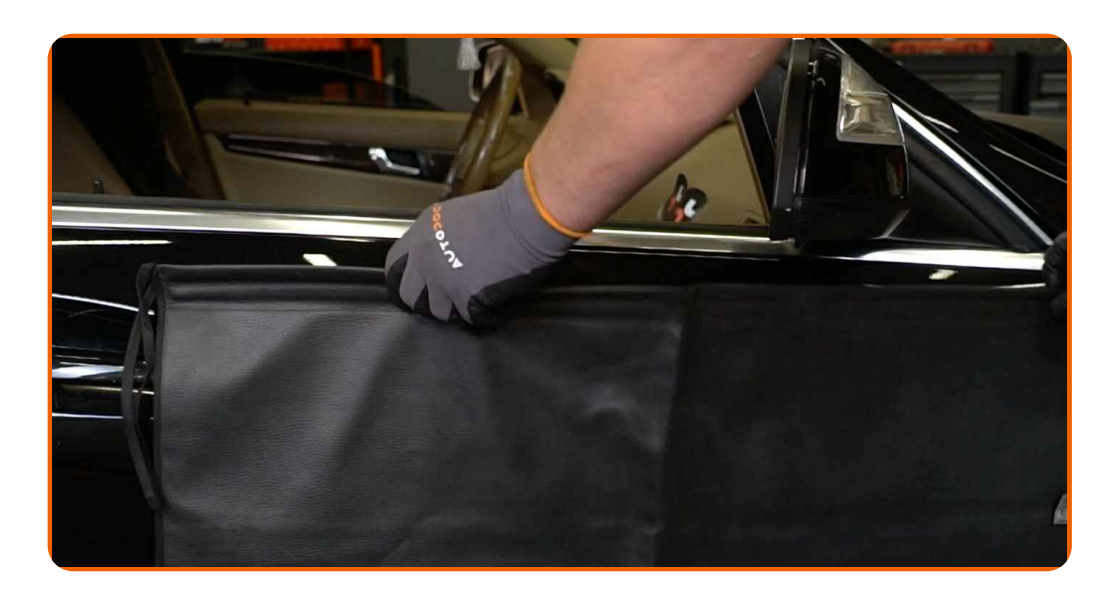



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES-AUTOS

SPIEGELGLAS: EINE GROSSE AUSWAHL





HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.